


Finishing Oil

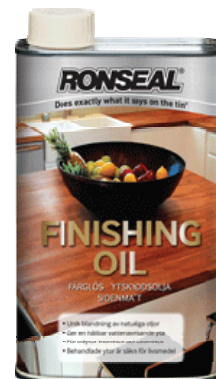

Produktbeskrivning Ronseal Finishing Oil är en unik blandning av naturliga oljor och hartser som tränger djupt in i träet och ger ett långvarigt och vattenavvisande skydd, samtidigt som den förhöjer träets naturliga patina och ger en vacker sidenmatt yta. Ronseal Finishing Oil skyddar från insidan och ut och kan användas på alla träslag, både utomhus och inomhus.

Teknisk data	Ytfinish	Matt
	Kulör	Färglös
	Lukt	Lösningsmedel
	Brandfarlig	Brandfarlig
	Viskositet	Lättflyktig

Torktider vid 20°C och 60% rel. luftfuktighet

Övermålningsbar: 6 timmar

Täckning Täckning kommer variera beroende på ytans beskaffenheter. Ca 8 m²/liter.

Förberedelser Ronseal Finishing Oil kan appliceras på obehandlat trä eller på trä som tidigare oljats. Skall inte användas på tidigare lackat eller vaxat trä eller på golv. För bästa resultat skall tidigare beläggningar avlägsnas.

Finishing Oil

Applicering

Skaka både före och under applicering. Prova alltid på en dold yta först, för att kontrollera önskad kulör. Färgen kan variera beroende på träslag, struktur eller tidigare behandling.

1. Applicera Ronseal Finishing Oil generöst på en ren och luddfri trasa som stryks ut över träet.
2. Stryk ut Ronseal Finishing Oil ordentligt i träets fiberriktning, alternativt kan oljan appliceras sparsamt med pensel.
3. Obehandlat trä skall behandlas 2-3 gånger med Ronseal Finishing Oil. Vänta 10 minuter mellan varje applicering. När oljan inte längre tränger ner i träet, torka då bort överskottsöljan med en ren trasa. Låt torka 6 timmar mellan varje strykning.

Underhåll

Fler lager kan appliceras efter behov. Följ anvisningarna ovan.

Lagring

Lagras stående i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme, inte i direkt solljus vid temperatur mellan 5 och 35°C.

Rengöring

Risk för självantändning i indränkta trasor. Släng direkt använda trasor i en vattenfylld behållare med lock. Rengör penslar och verktyg med lacknafta. Flytande rester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda förpackningar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer.

Viktigt

Applicera enligt riktlinjerna angivna på förpackningen annars kommer produktens egenskaper inte bli optimala.

För bästa resultat applicera på trärena ytor.

Applicera inte i fuktigt väder eller om regn eller frost väntas. För bästa resultat applicera inte under 10°C.

Tål vin och sprit spill.

Godkänd för livsmedel.

Finishing Oil

Storlekar

Ronseal Finishing Oil finns i 250 ml och 500 ml förpackningar (färglös).

Artikel nr

	250 ml	500 ml
Färglös	35967	36681

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll fränsäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.